

取付説明書

ディースデコ Nティンバー

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けて頂くために、取付説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

◆お使いになる人や他の人への危害、財産の損失を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠ 禁止

- ◆本製品を「防護柵」など荷重を受けるような部分に使用しないでください。破損して事故につながる可能性があります。
- ◆本製品にフェンス(装飾的なものを除く)など重量物を取付けないでください。変形・破損の可能性があります。

⚠ 注意

<施工前のご注意>

- ◆開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ◆商品に異常がないことをご確認ください。



<施工上のご注意>

- ◆取付けが不十分だと、使用中に製品の変形や破損が生じる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。
- ◆モルタルやコンクリートボンド等の養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したモルタルやボンド等は速やかに除去してください。
- ◆開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。

梱包明細書

名称	数量
Nティンバー	1
取付説明書(本書)	1
取扱説明書	1
保証書	1

施工寸法図 (寸法単位: mm)

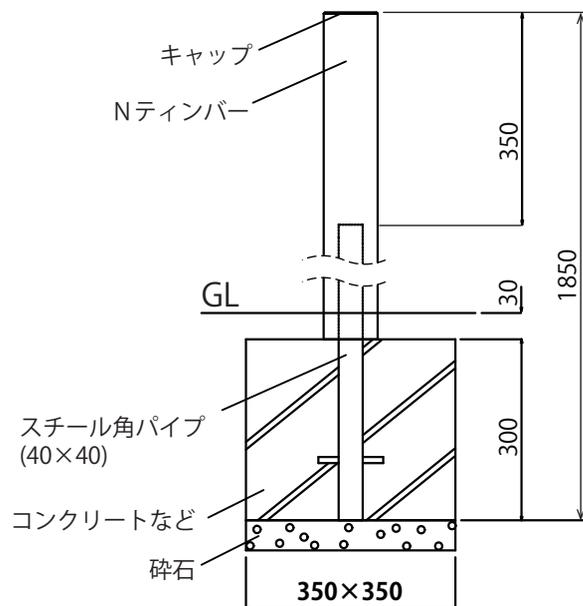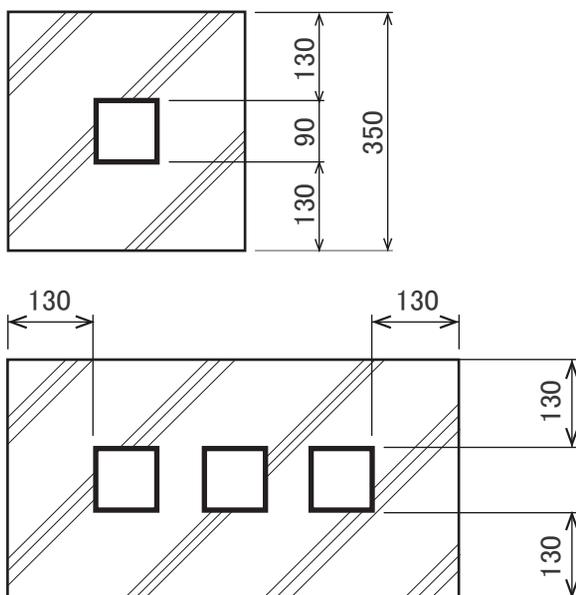

※複数のNティンバーを隣接して
施工する場合は根巻き代を
130mm確保してください。




必ず記載の基礎寸法を守ってください。基礎寸法が小さいと基礎の破壊や製品の傾き、倒壊に繋がる恐れがあります。

【製品を切断せずにそのまま使用する場合】

切断及び、土間に施工される場合はP.3をご確認ください。

- 1 スチール角パイプのΦ12の貫通穴に鉄筋などを通して抜け止め処理をします。


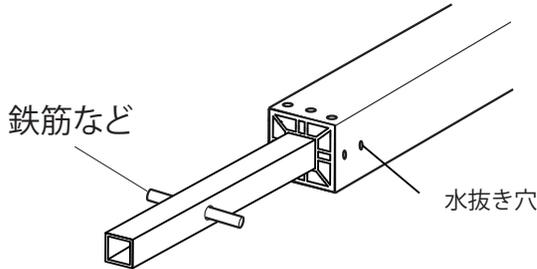


- 2 位置、高さ、垂直を確認しながら基礎穴に仮固定し、充填した基礎コンクリートが硬化するまで養生して完成です。

施工時に必ずお守り下さい。間違った施工をすると、内部凍結による製品の破裂が発生します！



製品下部外周に開いている穴は絶対にコンクリートやモルタルで埋めて塞がないで下さい。穴から侵入したセメントが支柱内部の連結空気穴を塞ぐことにより、排水機能を損なう恐れがあります。なお、製品に開いている水抜き穴が、GLから30mm程上がった位置で製品を取り付けてください。

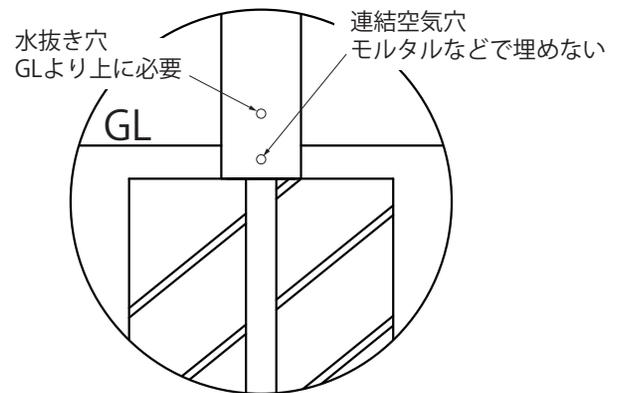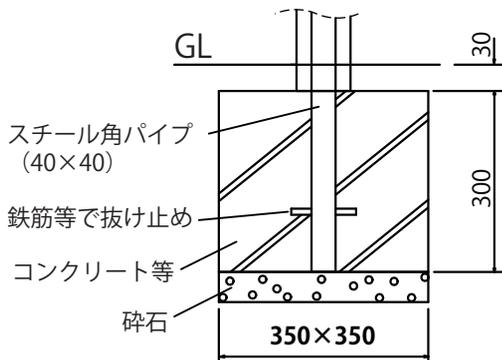


※必ず記載通りの基礎寸法を確保してください。


【製品を切断して使用及び、土間に施工される場合】

P.2の図と穴の位置が変わります。


- 1 本体（樹脂部）とスチール角パイプを止めているM5皿ねじを抜き、スチール角パイプを引き抜きます。

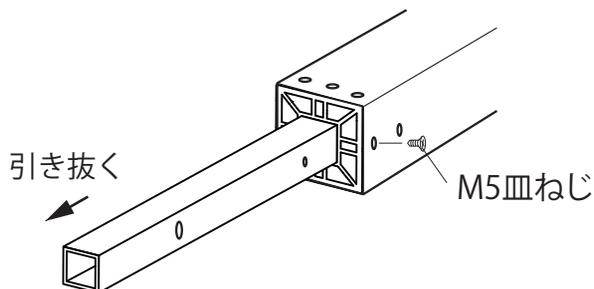



- 2 本体（樹脂部）をのこぎりやディスクサンダーを用いて必要な長さになるよう下部を切断してください。切断した長さと同じだけスチール角パイプ上部を切断してください。

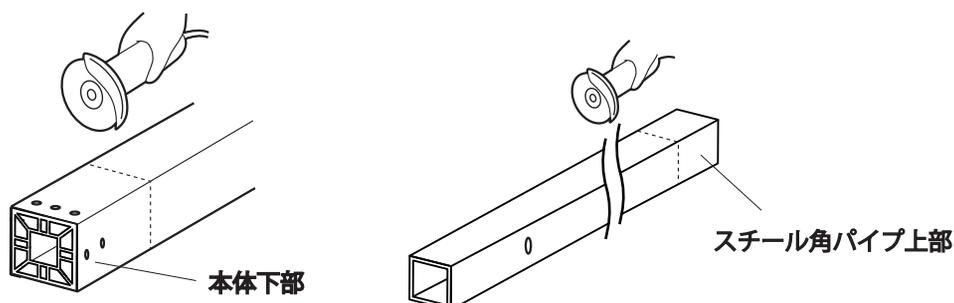


- 3 下図の要領で支柱内部の各部屋に連結空気穴を設けるとともに、GL上の1か所に深さ30mm以上の $\Phi 6$ 水抜き穴を開け直してください。切断せず土間に施工する場合、連結空気穴のみ開け直してください。

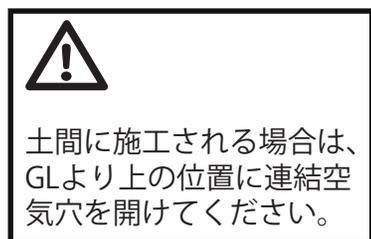

土間に施工される場合は、GLより上の位置に連結空気穴を開けてください。

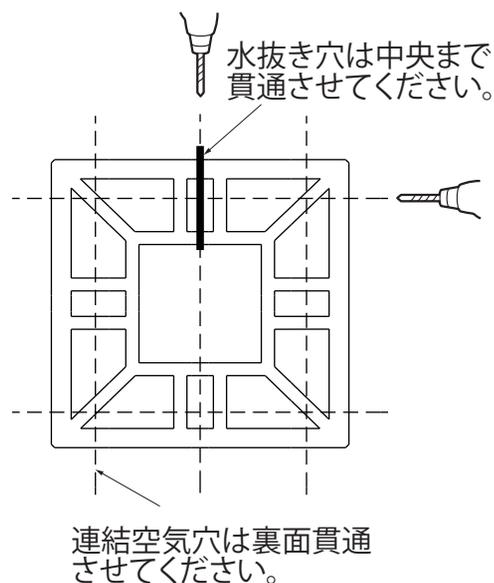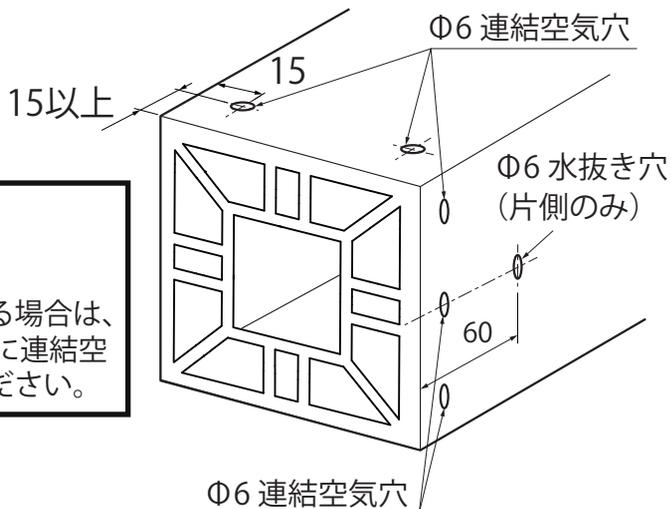

- 4 Nティンバー本体（樹脂部）にスチール角パイプを挿入し、皿ねじで再度固定します。

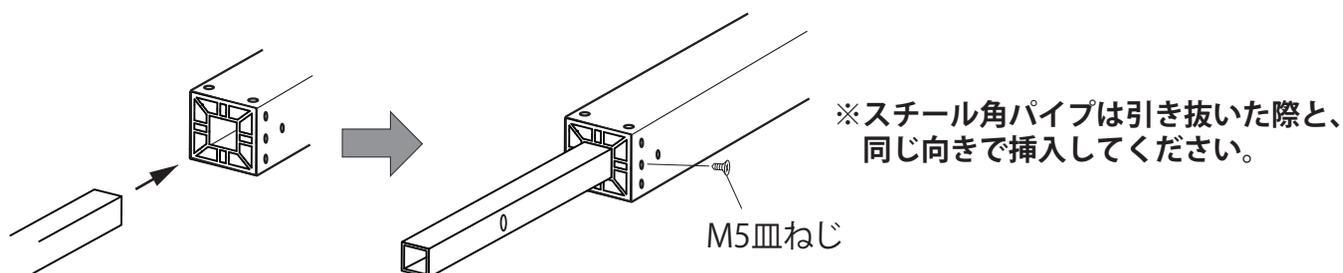

この後の工程はP.2の1以降と同様です。

アイテム取付時の施工例（全体）


〈取付けに関するご注意〉

- ◆製品に直接木ねじやタッピングビスを打つことができます。
- ◆各アイテムは本体上端からボルト上端までが30mm以上になる位置に取付けてください。
- ◆照明とインターホンの配線は同じ穴内に通さないでください。ノイズが発生する恐れがあります。
- ◆照明とインターホンについては必ず本体上端から330mm以内を取付けてください。
- ◆表札及びミニオーナメントについては本体上端から330mm以内の取付けを推奨します。やむを得ずそれより下部に取付ける場合は、取付けねじや固定脚が、本体内部のスチール角パイプに当たる場合がある為、それぞれの取付手順をご確認ください。
- ◆ポスト、ハンガー、ウォールシェルフ、サイドフェンスについては本体上端から30mm以上の位置に取付けてください。取付けの際、取付けねじが本体内部のスチール角パイプに当たる場合があります。それぞれの取付手順をご確認ください。
- ◆取付可能なアイテムにつきましてはディーズガーデンHPのNティンバー製品ページをご覧ください。（下記QRコード）




Nティンバー 製品ページ QRコード

■ポスト・表札・照明の取付け例

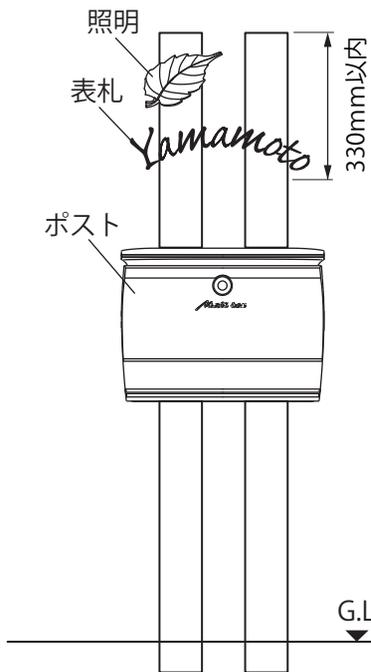

■インターホン及び照明の取付位置（必須）

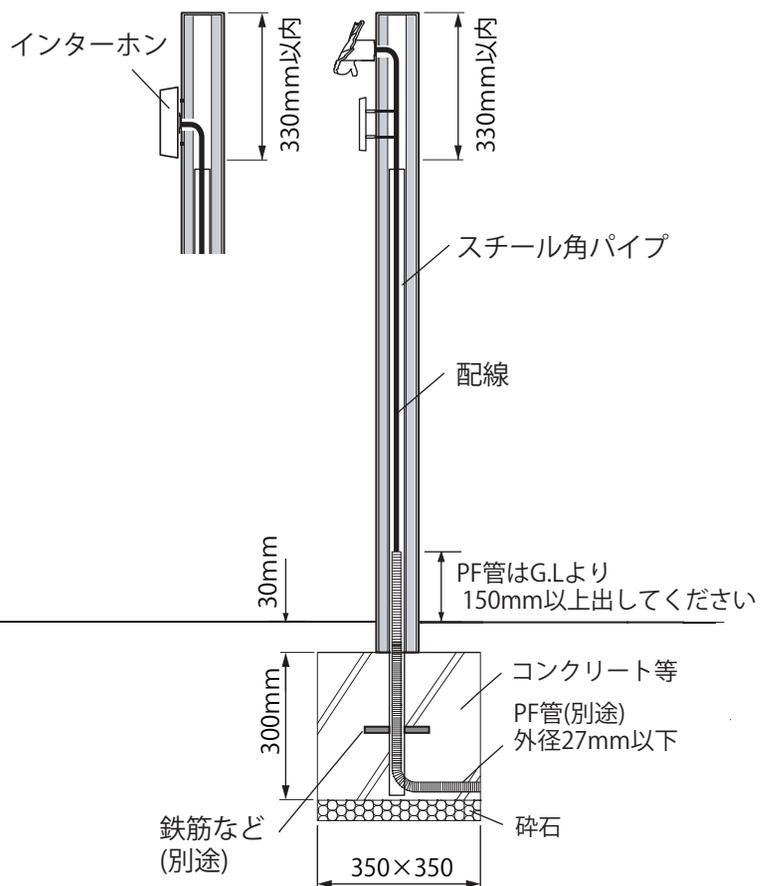


ディーズライト・インターホン(市販品)を取付ける場合


〈取付けの条件〉

- ◆必ず本体上端からボルト上端まで30mm以上且つ330mm以内の位置に取付けてください。
 - ◆ディーズライトを取付ける場合は製品に同梱されている木ねじをお使いください。
 - ◆インターホン（市販品）を取付ける場合はインターホンの付属部品をご確認ください。
 - ◆取付可能な市販インターホンは露出型で、幅100mm以下のものが取付け可能です。
 - ◆照明などの配線は、内部の穴を通してください。
 - ◆インターホンと照明の配線に使用する穴は別にしてください。
 - ◆インターホンカバーは取付けできません。
 - ◆照明・インターホン共、Nティンバー 各面の中心線上に取付けてください。
 - ◆取付可能なディーズライトはディーズガーデンHPのNティンバー製品ページをご覧ください。（P4 QRコード）
- ※ディーズライトとインターホンは必ず本体上端から 330mm以内の位置に取付けてください。

取付図1

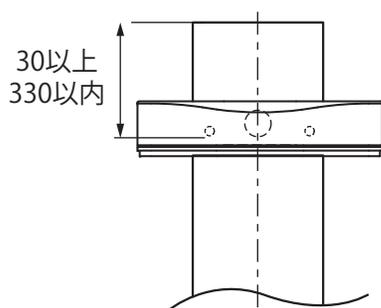


本体上端から
ボルト上端が
30mm以上且つ
330mm以内



本体上端から
ボルト上端が
30mm以上且つ
330mm以内

禁止 照明とインターホンの配線
は同じ穴内に通さないで
ください。ノイズが発生
する恐れがあります。

配線をする場合は
これらの穴や、
スチール角パイプ内を
利用する





ディーズポストを取付ける場合

〈取付けの条件〉

- ◆本体上端からボルト上端まで30mm以上の位置に取付けてください。
- ◆取付ける際は製品に同梱されているタッピングビスをお使いください。
- ◆ポストは2本のNティンバーに取付けます。
- ◆Nティンバーは下図の施工ピッチに収まるよう施工してください。
- ◆取付可能なポストはディーズガーデンHPのNティンバー製品ページをご覧ください。（P4 QRコード）

取付図2

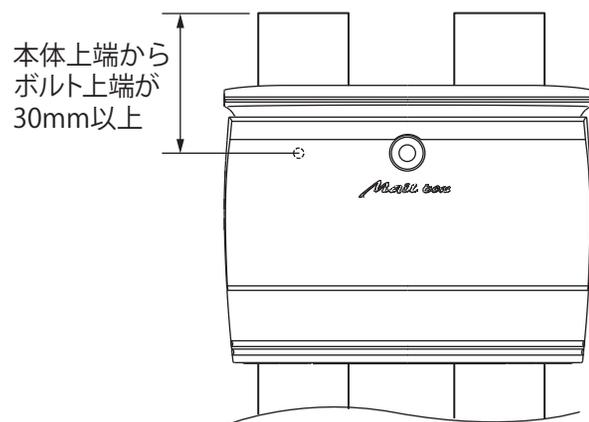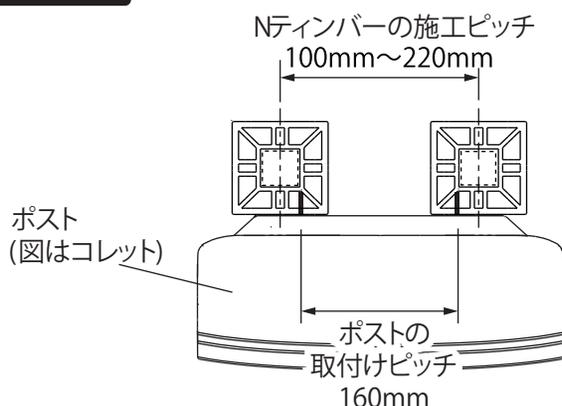

※正面から見た図

ガーデンアイテムを取付ける場合


〈取付けの条件〉

- ◆各ガーデンアイテムを取付ける際には、タッピングビス取付セットをお選びください。
- ◆シェルフホルダーは製品同梱のタッピングビスをお使いください。
- ◆詳しい取付け方法はガーデンアイテム同梱の取付説明書をご覧ください。
- ◆耐荷重量については、ガーデンアイテム同梱の取付説明書に記載されている重量に従い、それを超えるものは吊り下げないでください。
- ◆ガーデンアイテムはNティンバー 各面の中心線上に取付けてください。
- ◆ガーデンアイテムを取付ける場合は隣合うティンバー等に干渉しないことを必ず事前にご確認ください。
- ◆取付可能なガーデンアイテムはディーズガーデンHPのNティンバー製品ページをご覧ください。（P4 QRコード）

※本体上端から 330mmより下にはスチール角パイプが内蔵されており、タッピングビスが当たることがあります。その場合はスチール角パイプにΦ4.5の下穴をあけてからタッピングビスを締め込んでください。

取付図3

■Nティンバー1本に取付けるアイテム

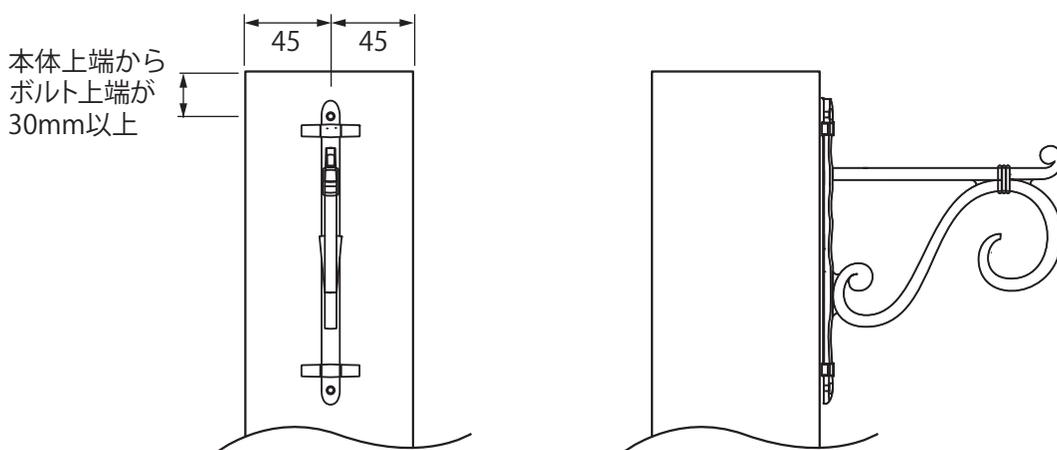

■Nティンバー2本に取付けるアイテム

取付けるアイテムの種類によってNティンバーの施工ピッチが異なります。

下表をご参照のうえ各アイテムに対応した施工ピッチでNティンバーを施工してください。

製品名	取付けピッチ	Nティンバー 施工ピッチ	取付部品
ウォールシェルフ1M	248mm	188 ~ 308mm	シェルフホルダー同梱のタッピングビス
ウォールシェルフ1L	448mm	388 ~ 508mm	
ツールハンガーTypeA	612mm	552 ~ 672mm	ご注文の際「タッピングビス取付セット」をお選びください
ツールハンガーTypeB	250mm	190 ~ 310mm	

サイドフェンスを取付ける場合

〈取付けの条件〉

- ◆製品に同梱されているタッピングビスをお使いください。
- ◆いずれのサイドフェンスも、Nティンバー 各面の中心線上に取付けてください。
- ◆詳しい取付け方法はサイドフェンス同梱の取付説明書をご覧ください。

※本体上端から 330mmより下にはスチール角パイプが内蔵されており、タッピングビスが当たることがあります。その場合はスチール角パイプにΦ4.5の下穴をあけてからタッピングビスを締め込んでください。


ディーズサイン／ミニオーナメントを取付ける場合

〈取付けの条件〉

- ◆本体上端からボルト上端までが30mm以上になる位置を取付けてください。
- ◆本体上端から330mm以内の取付けを推奨します。やむを得ずそれより下部に取付ける場合、脚が本体内部のスチール角パイプに当たることがあります。その場合は下図に従って当たる脚を切断して取付けてください。
- ◆表札の種類によってNティンバーの施工ピッチが異なります。下記とP8の表をご参照の上、各表札に対応した施工ピッチでNティンバーを施工してください。
- ◆詳しい取付け方法は表札同梱の取付説明書をご覧ください。
- ◆表札は手作りの為、ボルトの位置が図面と異なる場合があります。必ず製品が届いてから現物に合わせて取付けてください。

■ミニオーナメント

- ◆取付けできないミニオーナメントもあります。詳しくはディーズガーデンHPのNティンバー製品ページをご覧ください。（P4 QRコード）
- ◆市販品の難接着材料用エポキシ接着剤等（PP-ポリプロピレンが接着できるもの）にて取付けてください。

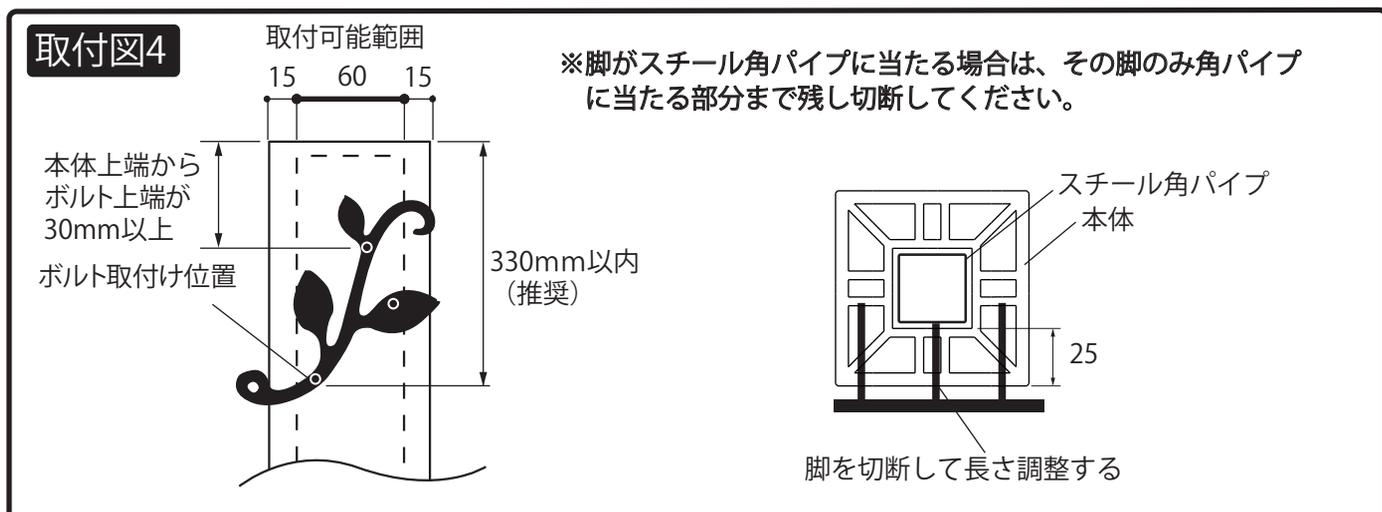


■A-03 / A-07

重要

A-03 / A-07のレイアウトをご依頼いただく際には、恐れ入りますが
①Nティンバーに取付けること ②希望施工ピッチ を弊社へお伝えください。

通常は2本のNティンバーに取付けるようにレイアウトしますが、文字数が少ない等1本にしか取付けできない場合もあります。御希望に添えない場合もありますがご了承ください。レイアウト確認後、併せて必ず表札のボルト取付け位置をご確認の上、Nティンバーを施工してください。

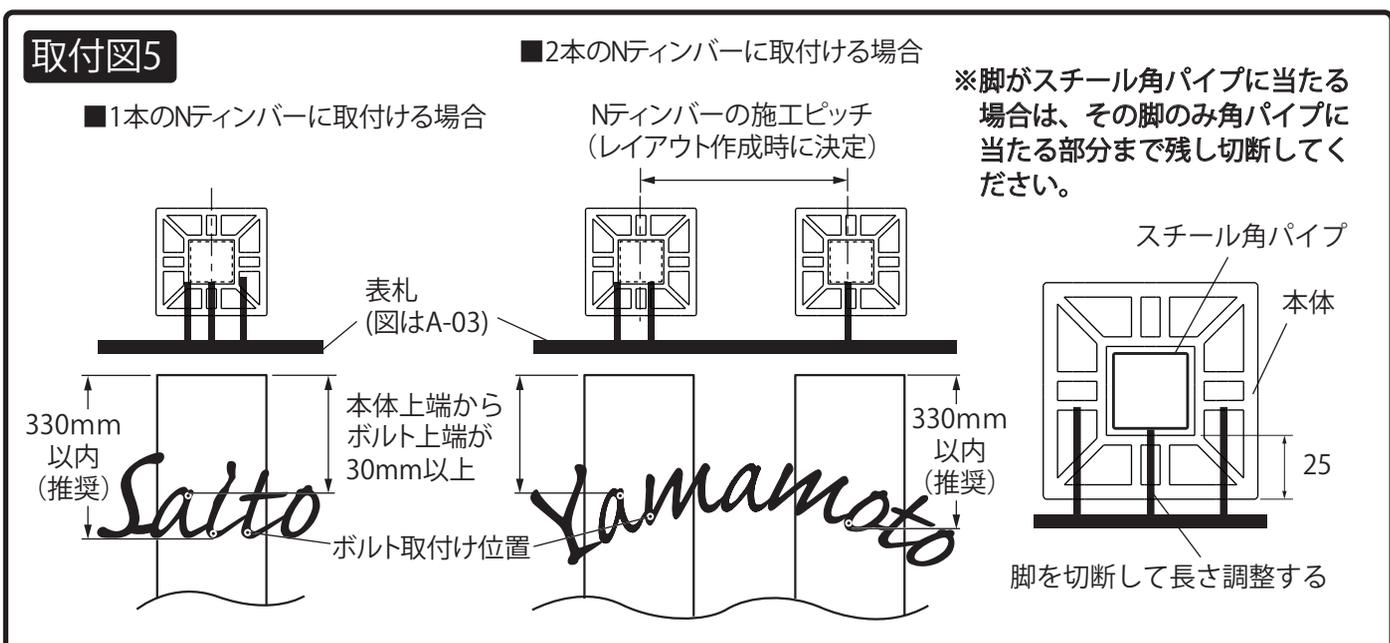


■その他の表札

- ◆表札は手作りの為、ボルトの位置が図面と異なる場合があります。必ず製品が届いてから現物に合わせて取付けてください。
- ◆レイアウトをご依頼いただく際に、Nティンバーに取付けることを弊社へお伝えください。
- ◆G-01、G-03、G-04、G-05をNティンバーに取付ける場合、サインリアパネルA～Cのいずれかが必要となります。別途ご注文下さい。
- ◆下記をご参照の上、各表札に対応した施工ピッチでNティンバーを施工してください。


表札	取付けピッチ	Nティンバー 施工ピッチ	備考
M-01 / M-01L / M-02 / M-02L	160mm	100 ~ 220mm	—
A-04 / A-04G	160mm	100 ~ 220mm	—
A-05	80mm	90 ~ 140mm	—
A-06	96mm	90 ~ 156mm	—
A-08	300mm	240 ~ 360mm	—
A-08(アロースモール)	198mm	138 ~ 258mm	—
A-08(表札取付金具セットA使用時)	160mm	100 ~ 220mm	表札取付セットに同梱
G-01 / G-02 / G-03	190mm	130 ~ 250mm	サインリアパネルAを使用すること
G-04	300mm	240 ~ 360mm	サインリアパネルBを使用すること
G-05	114mm (またはNティンバー-1本)	90 ~ 174mm	サインリアパネルCを使用すること

※別売り取付部品が記載されていないものは、市販品の難接着材料用エポキシ接着剤等（PP-ポリプロピレンが接着できるもの）にて取付けてください。

取付図6 ※Nティンバーは2本必要です。

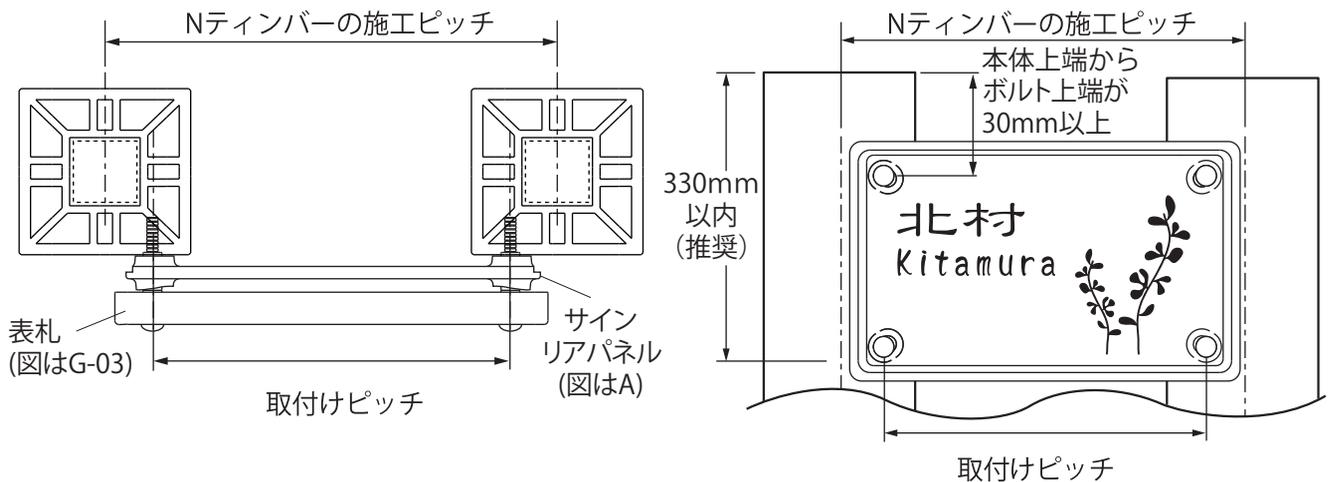

※脚がスチール角パイプに当たる場合は、その脚のみ角パイプに当たる部分まで残し切断してください。

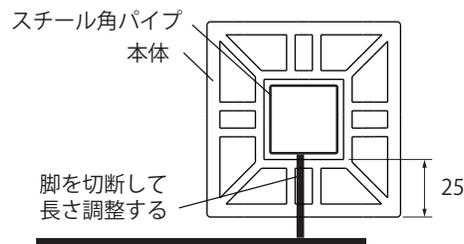

工事店様へ

- ◆改造、変更はしないでください。
- ◆取付け終了後、製品が確実に固定されていることをご確認ください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DSH-IM15
2022.11A