

取付説明書



ディーズシェッド カンナシスタ アイテム取付

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく組み立てをしていただくために、取付説明書をよくお読みください。

〈アイテム取付の前に〉

- ◆取付には下記の工具が必要です。
 - ・ドライバー・電動ドリル（ドリル径Φ3.5、Φ9）

安全上のご注意

- ◆お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

- ◆取付の際には手袋・長袖・長ズボンなどを必ず着用してください。部材の角などで怪我をする恐れがあります。
- ◆取付が不十分だと強風などで外れる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。
- ◆強風時など、周囲の安全が確保できない場合は、危険ですので施工しないでください。
- ◆下の耐荷重表を確認し、それを超えるものは吊り下げないでください。
- ◆ミニフックをペットのリードフックとして使用する場合は中・小型犬に限ります。リードは必ずフックに結んで使用してください。

⚠注意 「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

- ◆開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ◆商品に異常がないことをご確認ください。

取付可能アイテム一覧・耐荷重表

名称	耐荷重
フラワーハンガー TypeA	5kg
フラワーハンガー TypeB	3kg
ミニフック TypeA	5kg


取付部品セット

名称
ボードファスナー取付セット A

アイテム取付可能範囲

※図は左開き用です。

※アイテムは FRP 前パネルと FRP 柱にのみ取付可能です。

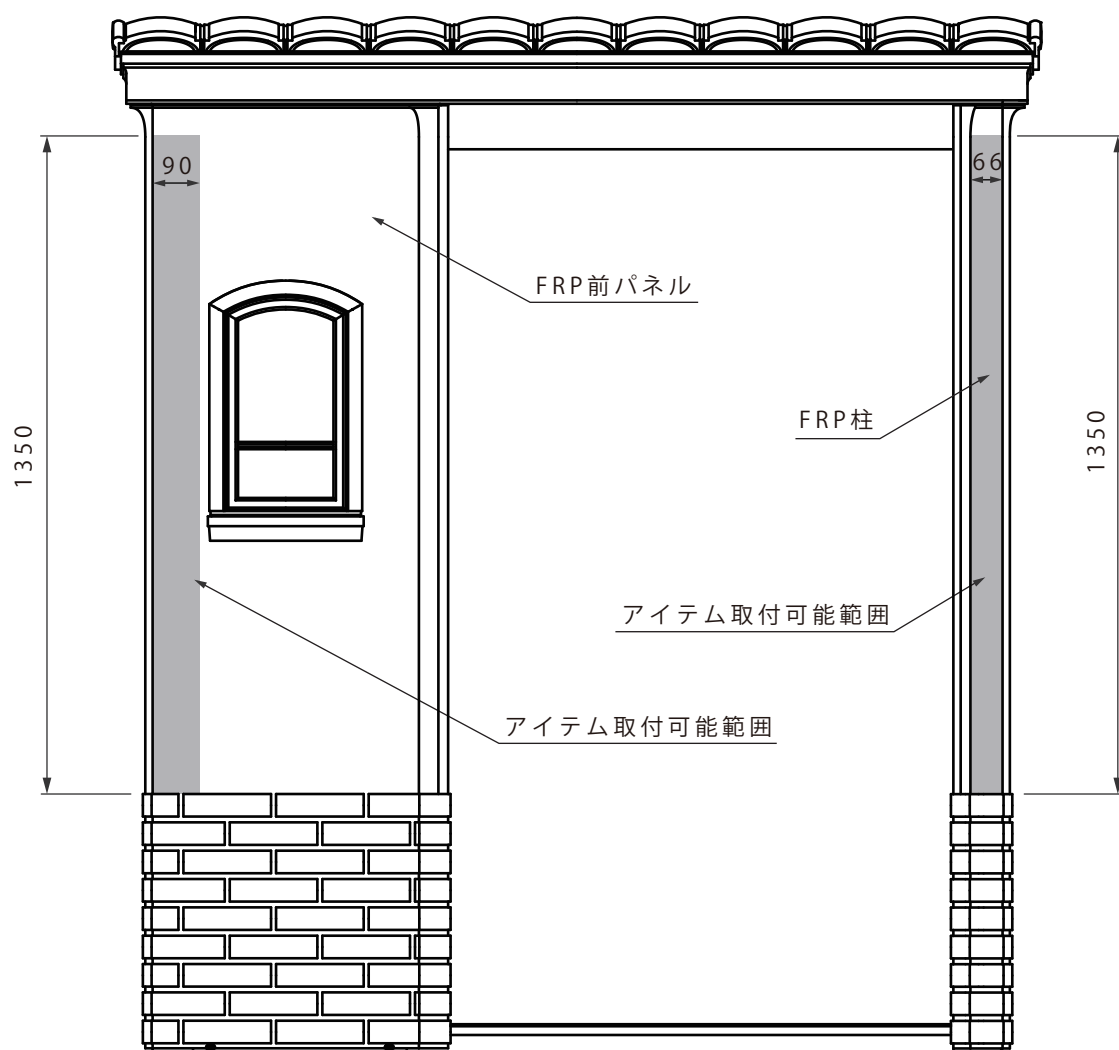


取付方法

※フラワーハンガー TypeA/B、ミニフック TypeA、全て同じ取付方法です。

使用工具：電動ドリル（ドリル径Φ3.5、Φ9）、ドライバー

使用取付部品セット：ボードファスナー取付セット A

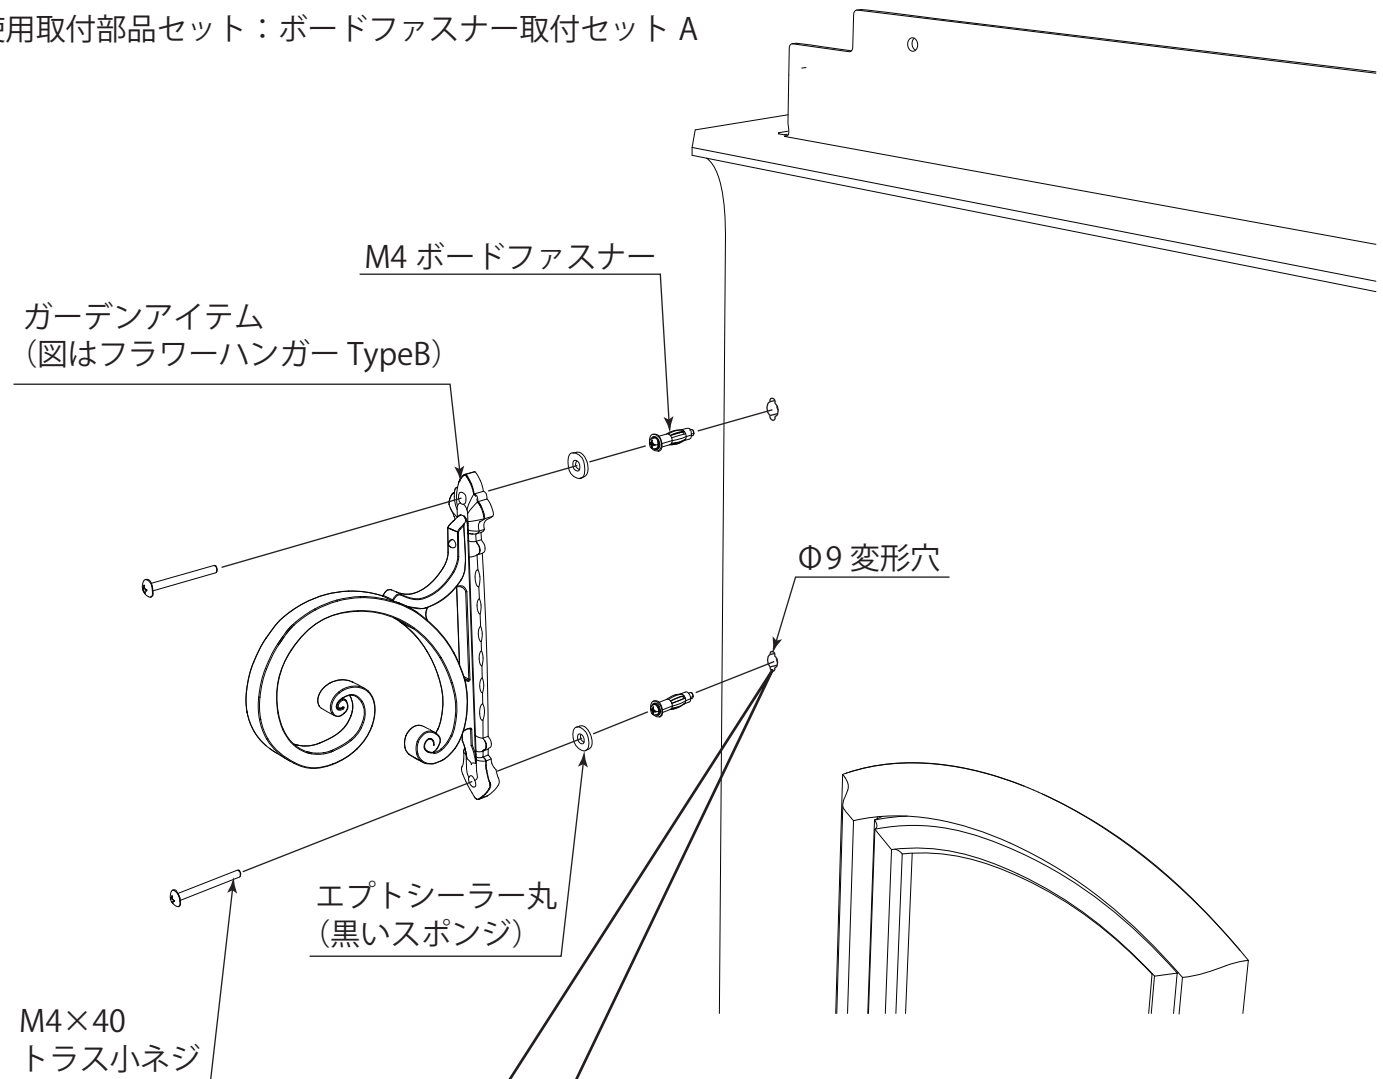


Φ9変形穴加工手順

1. Φ9mmのドリルで穴をあけます。
2. Φ3.5mmのドリルで穴を上下に広げます。
3. ツメを引っ掛けるための穴

ボードファスナーセット手順

1. Φ9変形穴にボードファスナーを押し込みます。
2. ドライバーが回らなくなるまで、ねじを締め込みます。
3. ねじを抜きます。

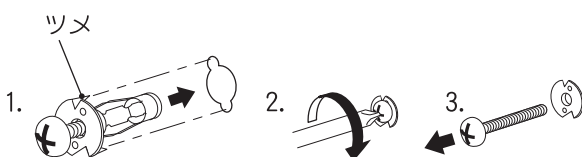

※ツメをΦ3.5穴に引っ掛け、共廻りを防止します

※穴あけ時にドリル先端が鋼板や
ねじに当たらないように、
製品表面から 30mm 以上はドリルを
差し込まないで下さい。

工事店様へ

- ◆改造、変更はしないでください。
- ◆取付け終了後、製品が確実に固定されていることをご確認ください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DSCK-IM3
2022.05A